



AMETA
SOLUTION

Galva Protect

70-38

DESCRIPTION

Protection à base aqueuse contre le zincage pour filetages et glissières qui doivent être protégés durant le zincage. Idéal pour galvanisation, maintenance, fabrication de métal, etc...

UTILISATIONS

Appliquer GALVA PROTECT à l'aide d'un pinceau sur les surfaces propres à protéger. Nettoyer et dégraisser au préalable les surfaces avec Metaflux 70-15 (DEGRA-SPRAY).


Laisser sécher la couche déposée environ 2 heures à température ambiante. Après séchage complet de la couche de protection le procédé de zincage peut démarrer. Après zincage, GALVA PROTECT peut être éliminé très facilement avec une brosse métallique.

PROPRIETES ET AVANTAGES

- Résiste à une température de 800°C.
- Séchage rapide (environ 2 heures à température ambiante).
- Très économique, une couche suffit pour une protection efficace.
- S'élimine facilement avec une brosse métallique.
- Ne provoque aucune réaction durant le zincage.

RECOMMANDATIONS

Ininflammable.
Protéger du gel.
Respecter les conseils mentionnés sur l'étiquette.

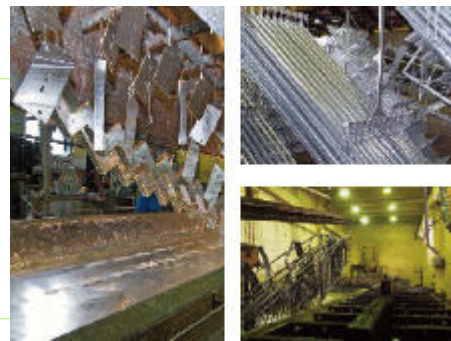

TYPES D'EMBALLAGES

Description	Format	No. Produit
Liquide	300 gr.	70-3830
Liquide	600 gr.	70-3860

3556, boul. des Entreprises
Terrebonne (QC) Canada J6X 4J8
1-888-452-6382 – (450) 477-3102
F (450) 477-6664

ametasolution.com